

Typenreihe RE/RU

Edelstahl Einbaustufen-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Einbaugehäuse aus gebürstetem Edelstahl für Hohlwandeinbau oder mit Unterputzrahmen. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Edelstahl gebürstet, Stahlblech

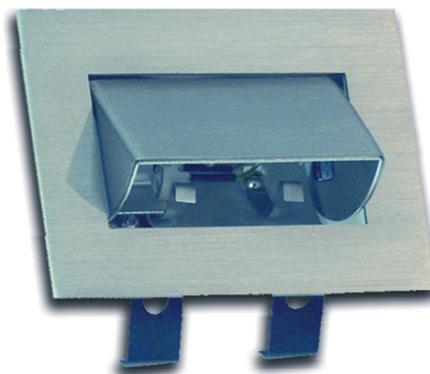


Abbildung Typ RE

Typ		Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Abmessung LxHxT [mm]	
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden						
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung				
RE-L03	-	-	3 h	Weiße LED	Hohlwandeinbau	Gehäuse mit Abdeckung 120 x 90 x 35 Unterputzrahmen 90 x 70 x 90
RU-L03	-	-			Unterputzrahmen	

Optionen
Farbe Weiß
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

