

Typenreihe VH01-VH08

Einzelbatterieversorgung als Einbausatz für Halogenlampen 5-50 W. Zum Einbau in vorhandene Leuchten oder externe Montage bis maximal 4 m Entfernung. Für Bereitschaftsschaltung. Dauerschaltung in Verbindung mit externem Trafo. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen.

| | |
|--------------------|--|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart | IP 30 |
| Schutzklasse | II Typ VH01-VH04 I Typ VH05-VH08 |
| Gehäuse | Kunststoff Typ VH01-VH04 Stahlblech Typ VH05-VH08 |

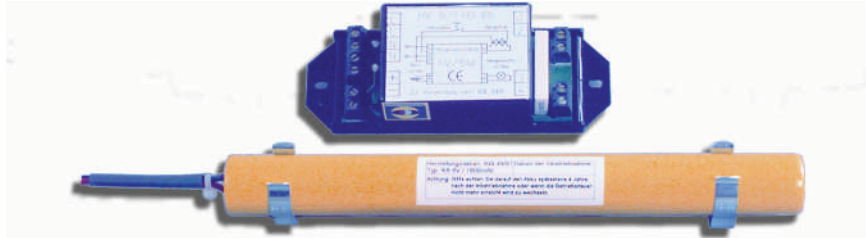


Abbildung Typ VH01

| Typ | | | Notlichtbrenndauer | Leistung | Lampenlichtstrom | Abmessung [mm] | |
|---------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Funktions-LED | Selbsttest | Fernüberwachung | | | | Elektronik LxBxH | Akku L x Durchmesser |
| VH01 | - | - | 1 h | 10 W Halogen | 100 % | 115 x 40 x 30 | 1 Stange 210 x 22 |
| VH02 | - | - | 3 h | | | | 1 Stange 298 x 34 |
| VH03 | - | - | 1 h | 20 W Halogen | 50 % | 155 x 35 x 40 | 2 Stangen à 210 x 22 |
| VH04 | - | - | 3 h | | | | 2 Stangen à 298 x 34 |
| VH05 | - | - | 1 h | 35 W Halogen | 30 % | 155 x 35 x 40 | 2 Stangen à 211 x 22 |
| VH06 | - | - | 3 h | | | | 2 Stangen à 298 x 34 |
| VH07 | - | - | 1 h | 50 W Halogen | 30 % | 155 x 35 x 40 | 2 Stangen à 211 x 22 |
| VH08 | - | - | 3 h | | | | 2 Stangen à 298 x 34 |

Dauerschaltung in Verbindung mit externem Trafo

