


# Typenreihe RCG

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl mit gewölbt verspanntem Diffusor im Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Piktogramms. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart          | IP 21                      |
| Schutzklasse       | I                          |
| Gehäuse            | Edelstahl V4A, gebürstet   |

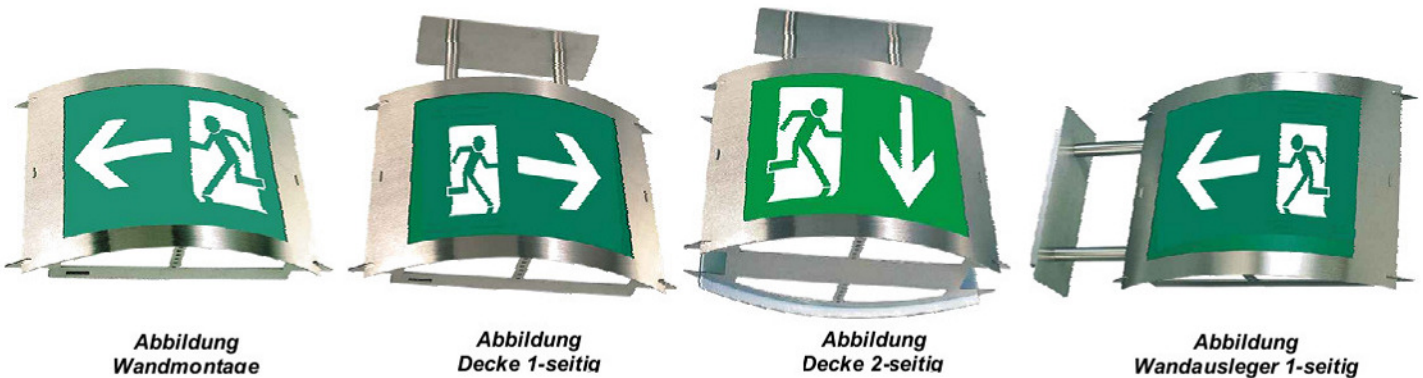

| Typ                          |            |                 | Montage                       | Notlicht-brenndauer | Leuchtmittel | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Funktions-LED und Prüftaster | Selbsttest | Fernüberwachung |                               |                     |              |                 |                      |
| RCG603W                      | RCG603W-S  | RCG603W-B       | Parallele Wandmontage         | 1h bzw. 3h          | 6 W LL T5    | 38 m            | 408 x 290 x 98       |
| RCG603A1                     | RCG603A1-S | RCG603A1-B      | Wandausleger 1-seitig         |                     |              |                 | 467 x 290 x 130      |
| RCG603D1                     | RCG603D1-S | RCG603D1-B      | Decke mit Kurzpendel 1-seitig |                     |              |                 | 408 x 380 x 98       |
| RCG603A2                     | RCG603A2-S | RCG603A2-B      | Wandausleger 2-seitig         |                     |              |                 | 467 x 290 x 200      |
| RCG603D2                     | RCG603D2-S | RCG603D2-B      | Decke mit Kurzpendel 2-seitig |                     |              |                 | 408 x 380 x 200      |

| Typ  |            |                 | Montage                       | Notlicht-brenndauer | Leuchtmittel      | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
|--|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------|
| Funktions-LED und Prüftaster   | Selbsttest | Fernüberwachung |                               |                     |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| <b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b> |            |                 |                               |                     |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG301W  | RCG301W-S  | RCG301W-B       | Parallele Wandmontage         | 1 h                 | 3,5 W<br>CCFL 200 | 38 m            | 408 x 290 x 98       |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG303W  | RCG303W-S  | RCG303W-B       |                               | 3 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG301A1   | RCG301A1-S | RCG301A1-B      | Wandausleger 1-seitig         | 1 h                 |                   |                 | 3,5 W<br>CCFL 200    | 38 m | 467 x 290 x 130   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG303A1   | RCG303A1-S | RCG303A1-B      |                               | 3 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG303D1   | RCG303D1-S | RCG303D1-B      | Decke mit Kurzpendel 1-seitig | 1 h                 |                   |                 |                      |      | 3,5 W<br>CCFL 200 | 38 m | 408 x 380 x 98    |      |                   |      |                 |
| RCG303D2   | RCG303D2-S | RCG303D2-B      |                               | 3 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG301A2   | RCG301A2-S | RCG301A2-B      | Wandausleger 2-seitig         | 1 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      | 3,5 W<br>CCFL 200 | 38 m | 467 x 290 x 200   |      |                 |
| RCG303A2   | RCG303A2-S | RCG303A2-B      |                               | 3 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |
| RCG301D2   | RCG301D2-S | RCG301D2-B      | Decke mit Kurzpendel 2-seitig | 1 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      | 3,5 W<br>CCFL 200 | 38 m | 408 x 380 x 200 |
| RCG303D2   | RCG303D2-S | RCG303D2-B      |                               | 3 h                 |                   |                 |                      |      |                   |      |                   |      |                   |      |                 |

|  |
|--|
| <b>Optionen</b>                                |
| Sonderpiktogramm                               |
| Pendelpaar 300 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte) |
| Pendelpaar 500 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte) |

